

OVAM 25

ideálne mazivo do každej
pekárskej prevádzky



Podporuje **plynulý chod strojov** a **krájačov**

Kompletne vyrobený na báze **rastlinných olejov**


Zabraňuje oxidácii a **nesteká** vďaka **vysokej oxidačnej stabilite**

Zaručuje izoláciu medzi **cestom** a **strojom** a zaručuje **plynulý chod** mechanických častí stroja

V prípade ďalších informácií kontaktujte náš obchodný a technologický tím.

Výhody:

- vysoká oxidačná stabilita,
- vyššia efektívnosť oproti minerálnym mazivám - vďaka triacylglyceridom v zložení.

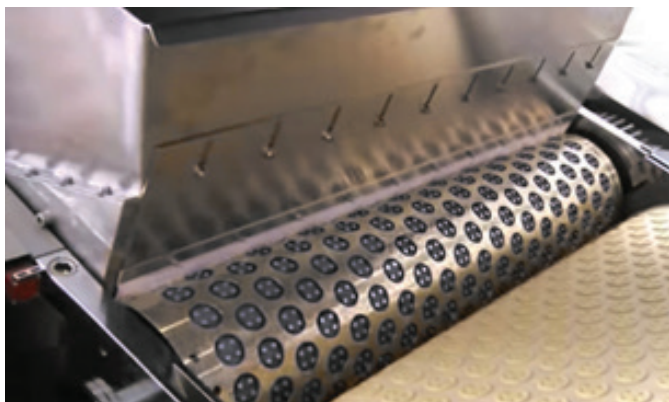

keep **exploring.**

ZEELANDIA s.r.o.
Družstevná 44, 044 42 Rozhanovce
tel. +421 55 642 79 36
www.zeelandia.sk

CALL centrum:
0800 100 707; 0800 101 328
objednavky@zeelandia.sk

 **Zeelandia**

Facebook:
<https://www.facebook.com/ZeelandiaSK/>



OVAM 25

Špecifikácia produktu

Špeciálny rastlinný olej **s vysokou odolnosťou voči oxidácii**, slúži **k premazávaniu** pohyblivých častí **strojového zariadenia** v pekárni, ktoré prichádzajú do styku s cestom - ako sú **deličky cesta, rezačky, vyguľovacie pláty do deličky** alebo aj do misiiek na kysnutie cesta. Je vhodný pre všetky typy zariadení. **Aplikovateľný** ako **ručne**, tak **aj strojovo**.



Zloženie: rastlinný olej (repka), emulgátor: E 322 (repka).

Technické údaje:

Viskozita 54 - 64 mPa.s (25 °C, 15 Pa)

Jódové číslo ± 110

Peroxidové číslo max. 5

Bod zadymenia 230 °C

Špecifická hmotnosť 910 kg/m³ (20 °C)

Hodnota kyslosti max. 0,6 mg KOH/g

Číslo zmydelnenia 188 – 194 mg KOH/g

Bod vzplanutia 250 °C

Rancimat hodnota 4 – 8 hodín (120 °C)

Energetická hodnota: 3696 kJ/100g (884 kcal/100g).

Nutritívna hodnota v 100 g výrobku: Tuky 99,9 g;

z toho nasýtené mastné kyseliny 8,6 g; Sacharidy 0,0 g;

z toho cukor 0,0 g; Vlákna 0,0 g; Bielkoviny 0,0 g;

Soľ (sodíkx2,5) 0,0 g.

Balenie: kanister 15,0 L

Skladovanie: skladujte pri optimálnej teplote:

15 - 25°C.

Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov od dátumu výroby.

Porovnanie celého radu OVAM:

OVAM 25 pre relatívne nové zariadenia v neustálom režime

OVAM 40 pre zariadenia, ktoré sa nepoužívajú kontinuálne, malé prevádzky

OVAM 85 vyššia viskozita, pre staršie zariadenia

OVAM 110 pre veľké krájačky chleba

OVAM ORGANIC so špeciálnym zložením oleja a lecitínu



Zeelandia

Spray
& Bake.

keep**exploring.**